PRIM Spa

agua, belleza y salud

bienestar

ENRAF NONIUS

PRIM Spa

agua, belleza y salud
bienestar

ENRAF NONIUS

stas doyer hydrothérapie

La presente publicación complementa el catálogo corporativo “Agua, belleza y salud. Bienestar”.

Este año PRIM, con su filial Enraf Nonius Ibérica, ofrece al mercado la edición del presente catálogo, en la que se muestra una amplia gama de soluciones, sistemas y equipos - de calidad reconocida - para Hidroestética.

Cubre todas las líneas de negocio que pueden darse en estos Centros. Desde piscinas y bañeras hasta duchas, saunas y camillas para Balnearios, Centros Lúdicos, Sociales y Deportivos, Estética y Belleza, Hidroterapia Clínica, Hoteles, Spas, Wellness.

PRIM Hidroestética junto a su socio industrial Stas Doyer focaliza su actividad en el diseño, fabricación, comercialización, instalación y mantenimiento. Su presencia en el mercado se significa por un Servicio Global de Calidad avanzado.

Todos los equipos de este catálogo están diseñados para uso profesional.

Nuestra propuesta: viajar con los sentidos

Balnearios

Centros Lúdicos

Entidades Sociales y Deportivas

Estética y Belleza

Hidroterapia Clínica

Hoteles

Spas

Wellness


6 BAÑERAS

20 DUCHAS

28 BAÑOS LOCALES

30 PRESOTERAPIA Y TERMOTERAPIA

50 TERAPIAS RESPIRATORIAS

54 CAMILLAS

58 ESTÉTICA

60 RELAX

64 VAPOR / SAUNAS

68 PISCINAS

76 INSTALACIONES DE REFERENCIA

Viviendo el agua

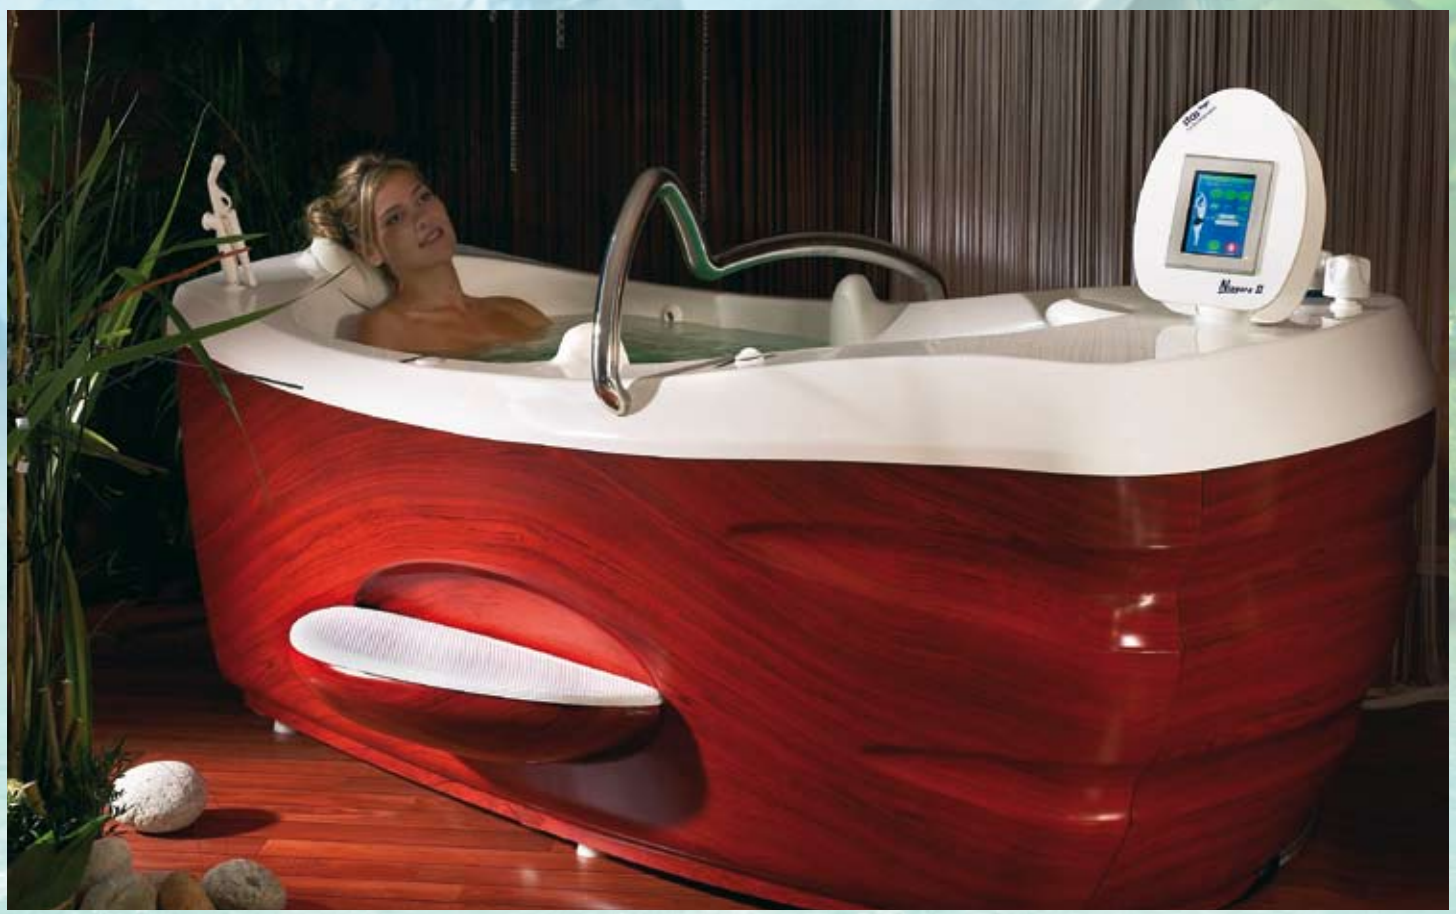

NIAGARA I y II

BAÑERA AUTOMÁTICA
ESPECIAL PARA AGUAS MARINAS Y TERMALES

PERMITE CUALQUIER PROGRAMACIÓN
BOMBA DE 5.5 KW
240 JETS DE HIDROMASAJE
6 ZONAS INDEPENDIENTES PROGRAMABLES
VACIADO Y LLENADO AUTOMÁTICO

APLICACIONES:

- Terapéuticas:
  - Decontracturante
  - Circulatorio
  - Reumatológico
  - Traumatológico
  - Dermatológico
  - Estados carenciales
- Belleza-lúdico:
  - Belleza
  - Relax
  - Estimulante.

CARACTERÍSTICAS NIAGARA II:

1. Programación total por pantalla digital, mediante amplia selección de combinaciones.
2. 240 jets repartidos en 6 zonas programables. Sus boquillas emiten chorros de agua con aire y pueden abrirse por zonas o a la vez para un masaje completo del cuerpo.
3. Bomba de uso contínuo.
4. Muy alto rendimiento en aguas agresivas (marinas, termales).
5. Autolimpieza automático.
6. Llenado y vaciado automáticos.
7. Carcasa acrílica sobre estructura de acero inoxidable tipo 316 L.
8. 4 patas regulables

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones exteriores: 2230 x 1160 x 880 mm
Dimensiones interiores: 1600 x 740 x 550 mm
Alimentación: 5,5kW, 3 x 400 V + N + T
Consumo de agua: 280 litros.
Peso bañera: 250 Kg

CARACTERÍSTICAS NIAGARA I:

1. Programación total por pantalla digital.
2. 180 jets repartidas en 6 zonas automáticas. Sus boquillas emiten chorros de agua con aire y pueden abrirse por zonas o a la vez, para un masaje completo del cuerpo.
3. Dimensiones exteriores: 2000 x 980 x 750 mm.
4. Alto rendimiento en aguas agresivas (marinas, termales).
5. Autolimpieza automática.
6. Llenado y vaciado automático.
7. Carcasa acrílica sobre estructura de acero inoxidable tipo 316 L.
8. 4 patas regulables

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones exteriores: 2000 x 960 x 860 mm
Dimensiones interiores: 1600 x 740 x 550 mm
Alimentación: 5,5kW, 3x400V+N+T
Consumo de agua: 250 litros por tratamiento.
Peso bañera: 200 Kg

PRIM

Uso Profesional
Intensivo
Aguas Corrosivas

JAMAICA 131

BAÑERA DE HIDROMASAJE
CON CICLO SECUENCIAL Y AEROBAÑO

164 JETS: 114 DE HIDROMASAJE Y 50 DE AERO-BAÑO
6 ZONAS SECUENCIALES
BOMBA DE 3,5 KW

APLICACIONES:

- Terapéuticas:
  - Decontracturante
  - Circulatorio
  - Reumatológico
  - Traumatológico
  - Dermatológico
  - Estados carenciales
- Belleza-lúdico:
  - Belleza
  - Relax
  - Estimulante.

opciones

- Cromoterapia
- Ducha masaje subacuática
- Ducha ventral
- Acabado imitación madera
- Llenado y vaciado automático
- Alimentación monofásica 230 V.

CARACTERÍSTICAS JAMAICA 131:

1. Teclado con ocho teclas de mando, permitiendo lanzar el ciclo de hidromasaje por barrido secuencial en 6 zonas, con posibilidad de pausa en una zona elegida. Selección de 8 programas con distintas funciones, alternando aire y agua.
2. 114 jets mezcladoras “aire/agua”, en 6 zonas. 50 jets “aire” mediante aero-baño independiente.
3. Bomba de agua uso contínuo.
4. Turbina de aire silenciosa.
5. Autolimpieza automática de los circuitos al terminar el tratamiento.
6. Carcasa acrílica sobre estructura de acero inoxidable 316 L.
7. 4 patas regulables.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones exteriores: 2000 x 850x 750 mm
Dimensiones interiores: 1580 x 740 x 550 mm
Alimentación: 3,3kW, 3 x 400 V + N + T
Mínimo paso de puerta: 87 cm

Amando el agua

JAMAICA 121

BAÑERA DE HIDROMASAJE
CON CICLO SECUENCIAL Y AEROBAÑO

110 JETS: 60 DE HIDROMASAJE Y 50 DE AEROBAÑO
4 ZONAS SECUENCIALES
BOMBA DE 2,7 KW

APLICACIONES:

- Terapéuticas:
  - Decontracturante
  - Circulatorio
  - Reumatológico
  - Traumatológico
  - Dermatológico
  - Estados carenciales
- Belleza-lúdico:
  - Belleza
  - Relax
  - Estimulante.

CARACTERÍSTICAS JAMAICA 121:

1. Teclado con 8 teclas de mando, permitiendo lanzar el ciclo de hidromasaje por barrido secuencial en 4 zonas, con posibilidad de pausa en una zona elegida. Selección de 8 programas diferentes en tiempo y funcionamiento.
2. 60 Jets distribuidos en 4 zonas.
3. Hidromasaje secuencial en 4 zonas, 10 salidas por zona.
4. Aerobaño por 50 jets “aire”.
5. Llenado y vaciado manuales.
6. Autolimpieza automática de los circuitos al término del tratamiento.
7. Carcasa acrílica.
8. 4 patas regulables

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones exteriores: 2000 x 850x 750 mm
Dimensiones interiores: 1580 x 740 x 550 mm
Alimentación: 3kW, 3 x 400 V + N + T
Consumo de agua: 200 litros.
Peso bañera: 180 Kg

Sintiendo el agua

opciones

- Cromoterapia
- Ducha masaje subacuática
- Ducha ventral
- Acabado imitación madera
- Llenado y vaciado automático
- Alimentación monofásica 230 V.

PRIM

Uso Profesional
Intensivo
Aguas Corrosivas

930

BAÑERA PARA DUCHA SUB-MARINA DE ALTO REN-DIMIENTO

DISEÑO DE CASCO QUE PERMITE HACER MASAJE SUBACUATICO GENERAL

APLICACIONES:

Terapéuticas:

- Decontracturante
- Circulatorio
- Reumatológico
- Traumatológico
- Estados carenciales.

Belleza-lúdico:

- Tratamiento localizado

CARACTERÍSTICAS 930 MI

- Bañera para ducha submarina.
- Esta bañera está diseñada específicamente para poder manejar con facilidad al paciente, y poder aplicar masaje bajo el agua con comodidad para la persona que lo aplica.
- Regulación de la presión por by-pass.
- Jets con 3 boquillas de diferentes diámetros.

CARACTERÍSTICAS 930 BMI

- Bañera para ducha submarina con aerobaño.
- Regulación de la presión por by-pass.
- Jets con 3 boquillas de diferentes diámetros.
- 2 áreas de aire en el fondo de la bañera.
- 52 Agujeros para baño de burbujas.
- Bomba de aire silenciosa.

DATOS TÉCNICOS:

- Alimentación eléctrica: 3 x 400 V + N + T 1,5 Kw
- Medidas:
  - 2210 x 960 x 830 mm ext.
  - 1750 x 770 x 600 mm int.
- Capacidad: 600 L
- Peso: 200 Kg

CARACTERÍSTICAS COMUNES E INSTALACIÓN

- Envoltura acrílica sobre armadura interior de acero inoxidable 316L.
- Pies regulables de polipropileno.
- 4 Paneles laterales de poliéster desmontables.
- Barras de sujeción.
- Vaciado rápido por bola lastrada.
- Ducha de aclarado.
- Mando de bomba con manómetro y termómetro sobre pupitre.
- Caja eléctrica de seguridad.
- Mínimo paso de puerta.: 98 cm

PRIM

Uso Profesional Intensivo Aguas Corrosivas

CAPRY

BAÑERA TRATAMIENTO HIDROTERAPIA RELAX PARA DOS PERSONAS

Cromoterapia y musicoterapia
50 Jets de Hidromasaje
1 zona, 3 Kw
LLenado Automático

APLICACIONES:

- Terapéuticas:
  - Decontractuante
  - Circulatorio
  - Reumatológico
  - Traumatológico
  - Dermatológico
  - Estados carenciales
- Belleza-lúdico:
  - Belleza
  - Relax
  - Estimulante.

CARACTERÍSTICAS CAPRY

1. Panel con control de 8 teclas con regulación de intensidad de la luz en función del programa musical.
2. 50 Jets de hidromasaje general.
3. Bañera para conseguir un profundo bienestar y relax.
4. Diseñada con un hidromasaje profundo, música relajante o estimulante todo esto combinado con chromoterapia, consiguiendo asi una experiencia de placer.
5. Llenado manual.
6. Autolimpieza y vaciado automático al final del tratamiento.

DATOS TÉCNICOS

- Bomba de 4 Kw.
- Dimensiones 2200 x 960 x 700.
- Programador 8 teclas.
- Peso bañera 200 Kg.
- Consumo de agua 240 Litros.

aliviando tensiones y ...

percibiendo el agua, la luz, la música,

... los aromas.

PRIM

Uso Profesional Intensivo

LA SIESTE

UN NUEVO CONCEPTO PARA VIAJAR A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS
CHROMOTERAPIA, MUSICOTERAPIA Y AROMATERAPIA
VACIADO Y LLENADO AUTOMÁTICO

APLICACIONES:

- Terapéuticas:
  - Antiestrés
  - Problemas nerviosos
  - Circulatorio
  - Lúdico-belleza
- Belleza-lúdico:
  - Belleza
  - Relax
  - Estimulante.

CARACTERÍSTICAS LA SIESTE

- 4 Programas de audio, especialmente compuestos "La Sieste"

  1. Relajante viaje acuático a Brasil.
  2. Energética inmersión, entrada en una tribu de Asia Central.
  3. A vista de pájaro sobre las culturas orientales.
  4. Descenso por un cañon en las montañas de Aragón.

- Sala de tratamiento: medidas mínimas 3.200 x 3.900 mm + sala de masaje manual contigua.
- Medidas bañera: 2.917 x 1.785 mm.

La eficacia del programa de tratamiento Sieste debe incliuir:

1. Inmersión sensorial en Sieste.
2. Masaje seco específico (se ofrece programa de formación).
3. Relax especial según indicaciones tratamiento "Sieste".

Viajar a través de los sentidos

... es parte del camino

Nuevo y diferente concepto de tratamiento relajante y antiestrés.
"La Sieste" nos propone un viaje a través de los sentidos y nos sumerge en un sueño sensual.

"La Sieste" está compuesta por los mejores estímulos sensoriales:

- Colores: a través de una amplia gama de atmósferas luminosas con una progresiva intensidad y frecuencia envolvente.
- Sonidos: con una propagación del sonido a través del espacio y por el agua.
- Olfativos: a través de un programa con diferentes esencias y fragancias.
- Táctil: se produce con la inmersión del cuerpo en el agua a 36º C, enriquecida con corrientes submarinas.
- Adicionales: se produce por el enriquecimiento del agua con vitaminas, sales minerales, algas, etc.

PRIM

Uso Profesional Intensivo Aguas Corrosivas

LA DULCÉ

BAÑERA AUTOMÁTICA DE ALTAS PRESTACIONES
PARA AGUAS MARINAS Y TERMALES.
BAJO NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIÓN

APLICACIONES:

- Terapéuticas:
  - Decontracturante
  - Circulatorio
  - Reumatológico
  - Traumatológico
  - Dermatológico
  - Estados carenciales
- Belleza-lúdico:
  - Belleza
  - Relax
  - Estimulante.

CARACTERÍSTICAS

- Programación total por pantalla digital. Permite cualquier tipo de programación.
- Bañera automática de alto rendimiento
- 180 Jets de hidromasaje con 6 zonas independientes programables.
- Bomba de uso contínuo.
- Cromoterapia en acrílica translúcida.
- Vaciado, llenado y limpieza automática

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones exteriores: 2230 x 1160 x 880 mm
Dimensiones interiores: 1600 x 740 x 550 mm
Alimentación: 5,5kW, 3 x 400 V + N + T
Consumo de agua: 280 litros.
Peso bañera: 250 Kg

OPCIONES:
Aerobaño 0,5 CV de potencia para los modelos 260, 230 y 130.
Cromoterapia para los modelos 230 y 130.

CARACTERÍSTICAS DULCE 230

- Programación Total por pantalla digital.
- Bañera automática de alto rendimiento.
- 150 jets de hidromasaje en 6 zonas independientes programables, funcionando de 2 en 2.
- Bomba de uso contínuo.
- Vaciado, llenado y limpieza automática.
- Alimentación: 3 KW, 3 x 400 V + N + T.

CARACTERÍSTICAS DULCE 130

- Control por mando de 8 teclas.
- Bañera automatica de alto rendimiento.
- 150 jets de hidromasaje en 6 zonas secuenciales.Bomba de uso contínuo.
- Vaciado, llenado y limpieza automática.
- Alimentación: 3 KW, 3 x 400 V + N + T.

restableciendo el contacto con

... las emociones

Uso Profesional
Intensivo
Aguas Corrosivas

AFUSSION 932 M

- DIFUSORES ESPECIALES PARA DUCHA
- MASAJE MANUAL BAJO AGUA A BAJA PRESIÓN

APLICACIONES:

Terapeúticas:

- Decontracturante
- Circulatorio
- Estimulante
- Antiestrés

Belleza-lúdico

CARACTERÍSTICAS DUCHA AFUSSION 932 M

- Rampa basculante en acero inoxidable 316L.
- 5 pomos regulables e interrumpibles.
- Pantalla de protección para el rostro.
- Panel mural con grifos de reglaje en bronce, termómetro de control, manguera de masaje manual sobre flexible y ducha de aclarado.
- Cama de masaje en poliéster, con desagüe direccionado del agua.
- Colchoneta de espuma con células cerradas, espesor 20 mm.
- Banqueta 2 escalones.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones camilla: 2040 x 690 x 780 mm
Dimensiones ducha: 1610 x 360 x 130 mm
Consumo de agua: 50 L/min.

AFUSSION 992

- DIFUSORES ESPECIALES PARA DUCHA
- MASAJE MANUAL BAJO AGUA A BAJA PRESIÓN

APLICACIONES:

Terapeúticas:

- Decontracturante
- Circulatorio
- Estimulante
- Antiestrés

Belleza-lúdico

CARACTERISTICAS AFUSSION 992 (CON RECICLAJE DE AGUA)

- Rampa anclada en el chásis de la camilla.
- 5 pomos regulables e interrumpibles.
- Pantalla de protección para el rostro.
- Reglaje del agua desde la camilla.
- Alto ahorro de consumo de agua.
- Consumo aproximado de 150 L por tratamiento.
- Colchoneta de espuma con celulas cerradas de 20 mm.
- Panel de control 3 teclas con autolimpieza y vaciado automático.
- Alimentación eléctrica 1500 w 200 v con posibilidad de 380 v.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones camilla: 2220 x 885 x 750 mm
Dimensiones ducha: 1610 x 360 x 130 mm
Consumo de agua: 150 Litros por tratamiento

JET

DUCHA DE CHORRO

Aplicaciones:

- Terapéutica
  - Reductor
  - Decontracturante
  - Circulatorio
  - Estimulante
  - Antiestrés
- Belleza-lúdico
  - Relax

CARACTERÍSTICAS 909 :

- Panel de poliéster mural con regulación de mezcla de agua manual y termómetro de control de salida.
- 3 columnas de acero inoxidable 316L, cada una con 4 boquillas difusoras.
- Caudal 75 L/min.
- 2 difusores para ducha de hombro, de regulación independiente (opcional).

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones panel: 360 x 130 x 1610 mm.
Dimensiones de cabina: 1000 x 1100 mm.

CARACTERÍSTICAS DJ 92:

- Ducha con 2 lanzaderas: monojet (derecho) y difusor (izquierdo).
- Mezcla manual en modelo standard mediante 2 grifos de bronce apto para agua de mar.
- Manómetro y termómetro de control.
- Grupo de presión de gran caudal (501566).

DATOS TÉCNICOS:
Espacio ocupado: 1000 x 430 x 900 mm.
Alimentación eléctrica (501566): 1,6Kw, 3 x 400 V + N + T.

CARACTERÍSTICAS DUCHA JET MURAL 914 M:

- Panel de poliéster.
- Ducha con una lanzadera monojet.
- Mezcla manual en modelo standard mediante 2 grifos de bronce apto para agua de mar con gran caudal.
- Termómetro de control.

DATOS TÉCNICOS:

- Dimensiones: 360 x 130 x 1610 mm.

CARACTERÍSTICAS DUCHA JET MURAL 914 T:

- Idéntica a 914 M con regulador termostático de temperatura

CARACTERÍSTICAS DUCHA JET MURAL 914 I:

- Idéntica a 914 M con panel invertido para acometida vía techo.

OPCIONES DJ 92

DJ 92 MS:	Con bomba trifásica de 1,5 Kw.
DJ 92 MSV:	Electro compresor con velocidad regulable.
DJ 92 T:	Con regulación termostática y bomba.
DC:	Ducha de aclarado sobre manguera flexible.
ECS:	Ducha escocesa por manguera de jet frío independiente.
LOG:	Personalización del centro con el logo de su empresa.
DF 96:	Ducha filiforme 16 bares para dermatología.

DUCHA 909

PUPITRE MODELO FRANCINE

DUCHA DJ 92

DUCHA 914 T

DUCHA 914 M

DUCHA 914 I

USO PROFESIONAL INTENSIVO

SECUENCIADOR SPA JL 10 SOBRE ARMARIO HIDRÁULICO CON ESENCIAS

JET EXTRAPLANO BAJO CONSUMO

TERMÓMETRO DIGITAL

TEMÁTICAS

DUCHA DE CHORROS PARA DISTINTOS TRATAMIENTOS.

- Bitérmica
- Esencias
- Secuencial
- Niebla Fría
- Cubo

Aplicaciones:

Terapéutica

Circulatorio
Relax
Antiestrés
Respiratorio

Equipamiento eléctrico Secuenciador electrónico JL 10.

- Especialmente diseñado para manejar duchas u otros elementos de un Spa. Convierte una cabina de ducha en un elemento totalmente dinámico, capaz de aplicar diferentes tipos de duchas globales, secuenciales, con esencias, sistema automático de desinfección, activar otros dispositivos como luces etc, (hasta 10). Controlado con la última tecnología y con sólo pulsar un botón.

Especificaciones

- Posibilidad de controlar de 1 a 10 zonas (160 programas).
- Programado de fábrica para duchas Bitérmicas, Ciclónicas, Terapéuticas, Tropicales, Críticas, Esencias y Nieblas frías, cálidas, etc.
- Hasta 10 programas para cada tipo de ducha.
- Incorporación de esencias al final de la ducha .
- Programas específicos de desinfección.
- Pulsador de inicio/fin o inicio/pausa por selección.
- Display con nº de programa, tiempo remanente
- Termómetro digital integrado .
- Posibilidad de grabación de programas a medida.
- Armario eléctrico estanco IP55 medidas: 350, x 250 x 200 mm.
- Adaptado para instalar sobre armario hidráulico.
- Alimentación 100-240V.50/60Hz.

Programador SPA JL 20

- Unidad programable con características idénticas al JL10 con la posibilidad de confeccionar programas con elección de zonas y tiempo a criterio del usuario.

Equipamiento Hidráulico

- Las duchas se ofrecen para cabinas en construcción o ya acabadas.
- Todas las duchas se ofrecen con regulador termostático de temperatura integrado.
- Los jet han sido diseñados para conseguir el máximo ahorro de agua manteniendo la sensación de lluvia.
- Torencial.

Versión 3 columnas mural:

- Estructura de acero inoxidable .
- 4 aros con apoyo regulable a suelo con fijación a pared.
- 16 jets especiales (máx.consumo 25 L/m).

Versión empotrar

- 12 jets extraplanos fabricados en acero inoxidable integrados en un embellecedor cónico para tener una altura mínima e impedir tropezar con ellos durante la ducha.

Modelos de duchas temáticas

- Ducha esencias.
- Ducha bitérmica una zona.
- Ducha bitérmica + esencias.
- Ducha bitérmica 4 zonas secuencial.
- Ducha bitérmica 4 zonas secuencial +esencias.
- Niebla frias.
- Niebla fria + esencias.
- Niebla cálida.
- Niebla cálida + esencia.
- Pasillos bitérmico.
- Duchas de sensaciones.

DUCHA CUBO

Además de rememorar épocas rústicas precedentes, ofrece un efecto revitalizante por el impacto torrencial e instantáneo de una cascada de agua con el mínimo consumo.

Aplicaciones:

Terapéutica

Circulatorio

Relax

Antiestrés

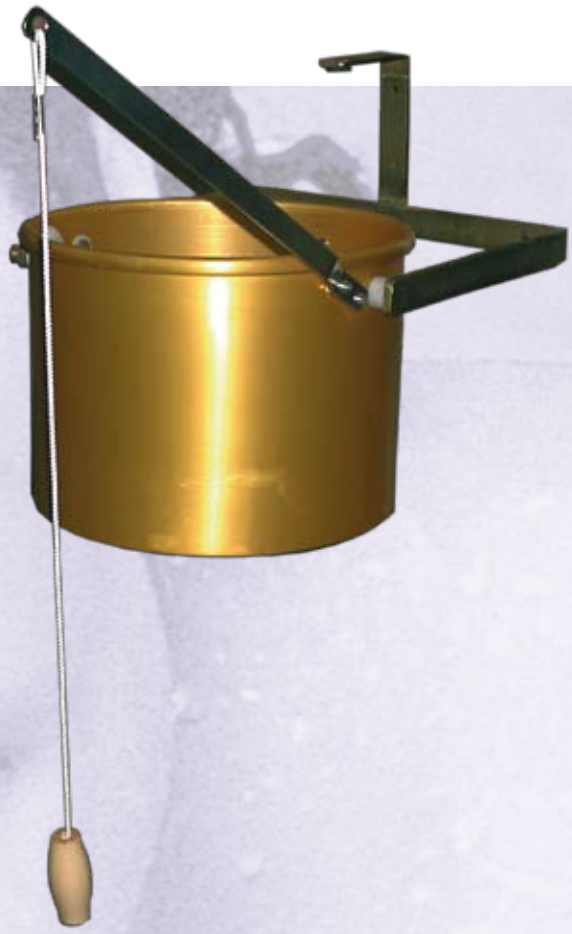

CARACTERISTICAS:

Cuba construida en aluminio entallado con revestimiento electroquímico decorativo o acabado en madera, según modelo.

Sistema de llenado automático tras cada uso.

Sistema de giro sin fricción ni desgaste por cojinetes autolubricados de nylon.

Palanca de giro con empuñadura de madera.

Soporte de anclaje a pared con tope de seguridad antivuelco.

Consumo 15 litros por uso.

Tiempo de llenado automatico 45”

FUENTE DE HIELO

Tratamiento de contrastes extremo con alta capacidad de reactivacion circulatoria en combinacion con sesiones de saunas y baños de vapor

Aplicaciones:

- Terapéutica
  - Circulatorio
  - Relax
  - Antiestrés

CARACTERISTICAS:
Generador de hielo con alta capacidad de producción con dosificador y receptaculo construidos en acero inoxidable pulido o granallado.
Sistema de alimentacion y evacuación libre de mantenimiento.
Alimentación 230V 50 Hz 760W.

rompiendo fronteras y experimentando contrastes: frío, calor, torrentes de agua, vapor, ...

HIDROTERAPIA EXTREMIDADES

BALNEOTERAPIA VASCULAR Y MÚSCULO ESQUELÉTICO DE PIES Y MANOS

APLICACIONES:

Terapéutica

Circulatorio
Reumatológico
Traumatológico

PHLEBOTONE

- La concepción del aparato permite una postura cómoda que no limita la circulación sanguínea de los miembros inferiores (Posición de piernas 45ºC aprox.).
- El principio de funcionamiento se basa en la aplicación alterna de 2 baños con temperaturas de 10ºC de diferencia.
- Un mecanismo autónomo gestiona el ciclo de inmersión: 5 minutos caliente y 3 minutos frío, en tres series.
- Acción térmica.
- Acción mecánica: los jets (bomba) y las burbujas (turbina de aire) provocan una estimulación de la circulación sanguínea y linfática.
- Acción química: vinculada a las propiedades del agua utilizada.
- Acción hidrostática: principio de Arquímedes.

DATOS DE PEDIDO
- Phelobotone

INSTALACIÓN
- Superficie ocupada: 1700 x 1300 mm.
- Alimentación eléctrica: 400V, 50Hz, 2 Kw

PEDIMANILUVIO BS 81

- Equipo para baños de contraste de extremidades.
- Panel de control de temperatura y mezcla independiente en cada seno.
- 2 cubetas para miembros inferiores con aerobaño.
- 2 senos orientables para miembros superiores.
- Grifería y circuito hidráulico capaz de soportar agua de mar.
- Construído en material acrílico sobre bastidor de acero inoxidable 316 L.

DATOS DE PEDIDO
- Pedimaniluvio BS 81

PEDIMANILUVIO BS 80 M2

- Equipo para baños de contraste de extremidades.
- Panel pupitre de control.
- 2 cubetas para miembros inferiores.
- 2 senos orientables para miembros superiores.
- Grifería y circuito hidráulico capaz de soportar agua de mar.
- Construído en material acrílico sobre bastidor de acero inoxidale316 L.

DATOS DE PEDIDO
- Pedimaniluvio BS 80 M
  (Con un seno de brazo)
- Pedimaniluvio BS 80 M2
  (Con dos senos de brazo)

PEDIMANU DUCHA PM 90
- Ducha local en los miembros inferiores y superiores.
- Piernas: 104 jets de agua distribuidos longitudinalmente.
- Manos: 40 jets de agua distribuidos uniformemente.

DATOS DE PEDIDO
- Pedimanu PM90

Estimula la circulación sanguínea con baños de contraste, de burbujas y con las propiedades del agua por su maduración natural.

PHLEBOTONE

PEDIMANILUVIO BS 81

PEDIMANU DUCHA PM 90

PEDIMANILUVIO BS 80 M2

CHROMOTHERM

HASTA 5 TRATAMIENTOS DIFERENTES
- BAÑOS DE VAPOR
- DUCHA AFUSSION
- CROMOTERAPIA
- AROMATERAPIA
- APLICACIÓN DE ALGAS Y LODOS

Aplicaciones:

Terapéutica

Circulatorio
Relax
Antiestrés

Belleza-lúdico

Indicación del aroma.
Estimulante.

BAÑO DE VAPOR MAS AROMATERAPIA
- Producción de aire saturado con vapor.
- Control de tiempo y temperatura programable o ajustable por tratamiento.
- Inyección programable de productos activos como aceites o esencias.

APLICACION DE ALGAS Y LODOS
- Ducha de aclarado.
- 2 rampas con 8 difusores garantizan un completo aclarado al final del tratamiento.
- Limpieza manual del baño.
- Equipado con ducheta para el aseo manual.
- Autolimpieza automática.
- Limpieza automática y obligatoria de baño, tuberías y sistema hidráulico completo.

DUCHA AFUSION (INDEPENDIENTE)
- Es posible realizar la ducha afusión sin aplicar el baño de vapor previamente.
- Secuencia de hidromasaje por zonas (piernas, muslos, abdomen, pecho) simétricamente desde el fondo y la capota.
- Inyección programable de productos activos como aceites o esencias.

CROMOTERAPIA
- Dos fuentes lumínicas independientes para producir efecto relajante o tonificante.

AROMATERAPIA
- Dos dosificadores programables permiten la mezcla de aditivos para obtener el aroma deseado.

ESPECIFICACIONES:
- Armadura interior de acero inoxidable 316L.
- Cubierta ABS.
- Cama acrílica.
- Paneles laterales de PVC.

INSTALACIÓN:
- Medidas:
  - 219 x 103 x 134 mm cerrado
  - 219 x 146 x 176 mm capota abierta
- Alimentación eléctrica: 230V+N+T 3,5Kw
- Consumo: 5 l/min.

Una invitación para descubrir y despertar los sentidos

THALAXION TX 102

LA PRESOTERAPIA Y LA CRIOTERAPIA COMBINADAS CON HIDROMASAJE SECUENCIAL

- PROBLEMAS CIRCULATORIOS, VENOSOS Y LINFÁTICOS
- PIERNAS CANSADAS.
- CELULITIS

APLICACIONES:

Terapéutica
- Circulatorio
- Relax
- Antiestrés

Belleza-lúdico

PRESOTERAPIA

- Alternancias rápidas de presiones.
- Crioterapia
- Alternancias rápidas de temperaturas
- Masaje secuencial
- Hidromasaje secuencial a través de 80 boquillas repartidas en 4 zonas.
- Control desde el panel táctil del pupitre mural.

CARACTERÍSTICAS

- Unidad de hidroterapia para la práctica de presoterapia y crioterapia.
- Diseñada para obtener un masaje secuencial.
- Jet tipo pincel tangencial.
- Facilidad de uso mediante programación electrónica.

HIGIENE

- Enjuague automático de los circuitos hidráulicos al final de cada tratamiento.
- Ducha de limpieza para el casco acrílico.

ECONOMÍA

- Ahorro de agua: 150L de agua son suficientes para un tratamiento de 20 min.

FIABILIDAD

- La unidad está concebida para aguas agresivas: marinas, termales, etc.

ESPECIFICACIONES:

- Armadura interior de acero inoxidable 316L.
- Cubierta ABS.
- Cama acrílica.
- Paneles laterales de PVC.

INSTALACIÓN:

- Medidas:
  2000 x 860 x 1170 mm cerrado
  2000 x 890 x 1600 mm capota abierta
- Alimentación eléctrica: 400 V + N + T 4Kw
- Consumo: 150 L / 20min
- Caudal: 80 L / min

Una experiencia de sentir el bienestar y encontrar el equilibrio interno ... con aromas, con burbujas, con colores, con sonidos.

LYDO

FLOTACIÓN
ENVOLTURAS
•
APLICACIONES:
Belleza-lúdico
Relax
Indicación de la cromoterapia.

APLICACIONES

- Diseñada para sentir el efecto de la flotación creando un relajación profunda del cuerpo y mente junto con la acción de los tratamientos para envolturas corporales.
- Cuando la plataforma esta en la posición más alta surge un escalón lateral que facilita el acceso al paciente para poder realizar un tratamiento de envoltura o un masaje directamente en la Lydo.
- Cuando todos los prouctos se ha aplicado y finalizado, la plataforma se sumerge lentamente dentro del tanque de agua caliente.
- La Cromoterapia crea una experiencia de relajación total quedando el paciente en flotación.
- Al final del tratamiento la plataforma sube lentamente a la posición más alta.
- Ducha de limpieza situada en la parte perimetral del equipo para limpieza de la cama y así conseguir rapida y facilmente el volver a usar el equipo.

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones: 2400 x 1050 x 950 mm.
- Dimensiones Interiores: 1950 x 700 x 700 mm.
- Alimentación electrica: 3.25 Kw 230 V.

Uso Profesional Intensivo

Soñar, dejarse llevar,

... flotar

ARMARIO DE ALMACENAMIENTO
(SOBREMESA)

Algas, lodos, sales, aceites, ...

elementos naturales que realzan la belleza con efectos beneficiosos para la salud.

AGITADOR AR 50

ARMARIO FW 4060

AGITADOR + ARMARIO EN ENCIMERA

EQUIPOS PARA FANGOS

AGITADOR.

APLICACIONES:

Terapéutica

Reumatológico
Decontracturante
Antiálgico
Lúdico-belleza

AGITADOR DE FANGO
- Modelo AR 50

CARACTERÍSTICAS:
- Agitador de sobremesa con caño de salida y control por microprocesador. Para montar sobre armario de almacenamiento.

COMPUESTO POR:
- Tambor de aluminio.Tapa con cierre de seguridad.
- Revestimiento en acero inoxidable pulido.
- Aislamiento en todos sus lados para ahorro de energía.
- Caño de salida, Ø 50 mm calefactado para evitar restos sólidos.

CONTROL ELECTRÓNICO PROGRAMABLE:
- Selección de rango de temperatura de 1 a 5, (de 55 a 80 º C).
- Agitación con o sin intervalos de descanso.
- Trabajo continuo de 1 a 99 minutos.
- Mecanismo de alarma para temperaturas del fango superiores a 80 º C.
- El programa puede cambiarse manualmente.

DATOS TÉCNICOS:
- Dimensiones: ancho 530, profundo 530, alto 654 mm.
- Alimentación: 3 x 400 V + N + T, 3,2 Kw, 50 Hz.
- (Otro voltaje bajo pedido).
- Carga útil aprox.: 63 Kg.
- Peso en vacío: 70 Kg.
- Otros modelos bajo pedido.

ARMARIO DE ALMACENAMIENTO
- Modelo FW 4060 E

CARACTERÍSTICAS:
- Armario de construcción sólida autoportante en acero inoxidable. Superficie fácil de limpiar en acabado de acero pulido.
- Montando el agitador sobre el armario se aprovecha éste como superficie de trabajo.

COMPUESTO POR:
- Bastidor con aislamiento térmico.
- 1 puerta abatible a la izquierda (a la derecha bajo pedido).
- 14 bandejas de aluminio de 400 x 600 mm extraíbles y montadas sobre raíles de acero inoxidable.
- 1 ventilador 45 W, 2000 r.p.m.
- Sistema de calefactor 1800 W.

CONTROL POR MICROPROCESADOR CON:
- Display digital con temperatura, tiempo y día.
- Temporizador automático para la rutina diaria.
- Interruptor on/off para uso automático o manual sin tener que cambiar el programa.
- Luz indicadora de encendido / apagado.

DATOS TÉCNICOS:
- Dimensiones: ancho 650, profundo 710, alto 820 mm.
- Alimentación: 230V+N+T, 1845 W, 50 Hz.
- Consumo de energía: 200 W/h.
- Otros modelos bajo pedido.

FANGO Y PARAFINA

BAÑO DE PARAFINA
CARROS
CALENTADOR DE COMPRESAS
PARAFINAS
PARAFANGOS

COMPRESAS

- El baño parafina opera según el principio del “baño maría”; es decir, la parafina es calentada indirectamente mediante el calor transferido desde un líquido (agua).
- • Este método ofrece numerosas ventajas significativas, como:
    - calentamiento más rápido.
    - distribución más uniforme del calor.
    - prácticamente sin fluctuaciones de temperatura en la parafina.
- El baño es transportable y contiene un tanque interno de acero inoxidable con tapadera. Muy adecuado para tratamientos de inmersión. Además, el baño se fabrica con termostato (30-90ºC) y seguro térmico.

DATOS TÉCNICOS:

- Voltaje: 220-240V (50/60 Hz).
- Consumo de potencia: 2000W
- Capacidad del tanque: 30 litros.
- Líquido transferidor de calor: 10 litros (agua).
- Gama de temperaturas: 30-90ºC.
- Clase de seguridad: I tipo B según CEI 601-1.
- Dimensiones (exteriores): 50 x 36 x 45 cm.

CARRO PARA BAÑO PARAFINA

- Fabricado especialmente para el baño.
- Construido en acero pintado epoxy ral 7035.
- Medidas 56 x 37 x 55 cm.
- Peso: 10 Kg.

BAÑO DE PARAFINA

CARRO DE PARAFINA

TERMO CARRO

PACKHEATER MESA

TERMOCARRO

- Carro móvil para transporte y mantenimiento de la temperatura de parafinas y fangos.

PARAFINA-PARAFANGO

- Bloque de parafina desodorizada, 2,5 kg.aprox.
- Bloque de parafina desodorizada 5 Kg. aprox.
- Parafango Bataglia bloque 1 Kg.
- Paralingo bloque de 1 Kg.
- Parafoil en láminas de 40 x 60 cm. 1000 unidades.

PACKHEATER M2:

- Calentador de compresas.
- Consumo de potencia: aprox. 1000 W
- Lámparas indicadoras: calefacción y mecanismo de seguridad.
- Capacidad de tanque: 68.8 litros
- Gama de temperaturas: 71 - 74 ºC
- Exactitud: +10%.
- Tiempo de calefacción de 20 a 70ºC: aprox. 6 h. (60 litros, tapa cerrada)
- Tiempo de enfriamiento de 70 a 50ºC: aprox. 3h. (60 litros, tapa cerrada)
- Clase de seguridad: 1 tipo B según CEI-1
- Dimensiones: 85 x 67,5 x 40 cm.
- Peso (vacío): 37,32 kg.
- Voltaje: 220 o 240 V (50/60 Hz)

ACCESORIOS STANDARD DEL PACKHEATER M2

- Gradillas de colgar 12 compresas.
- Instrucciones de manejo Packheater M2.
- Compresas de calor 25x30.

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Gradilla de almacenamiento que puede montarse al lado del Packheater M2, con 3 anaqueles de acero inoxidable.
- Tenazas de madera

PACKHEATER, MODELO DE MESA

- Exactitud: +5ºC
- Clase de seguridad: 1 tipo B según CEI 601-1
- Dimensiones: altura 43 cm., diámetro 36 cm.
- Peso: 7 kg.
- Voltaje: 220 o 240 V (50/60 Hz)
- Consumo de potencia: 1700 W
- Capacidad del tanque: 29 litros
- Gama de temperaturas: 50 - 95ºC

DATOS DE PEDIDO 230V 50/60 HZ.

- Versión esmaltada, mecanismo de seguridad contra ebullición y rejilla de base recubierta de plástico.

ALMOHADILLAS DE CALOR-HOTPAC

- A 12 cm x 30 cm.
- B 25 cm x 60 cm.
- C 37 cm x 60 cm.
- D 25 cm x 45 cm.
- E 25 cm x 30 cm.
- F 25 cm x 50 cm.
- G 60 cm. de longitud.

ALMOHADILLAS DE FRIO-COLPAC

- A 28 cm x 36 cm.
- B 28 cm x 53 cm.
- C 58 cm de longitud.
- D 8 cm x 28 cm.
- E 16 cm x 28 cm.
- F Cubre ojos
- G 14 cm x 19 cm.

ALMOHADILLAS DE FRIO-CALOR HOT/COLD-PACK

- Hot/cold-pack, dim. 13x14 cm. (12 Unidades).
- Hot/cold-pack, dim. 13x30 cm. (6 Unidades).
- Hot/cold-pack, dim. 39x30 cm. (en 3 partes), (2 Unidades).
- Contenedor de toalla para 3 Thermopacks o 3 Hot/ cold-packs.
- Contenedor de toalla para Hotpack, modelo standard.

PACKHEATER M2

PACKHEATER M2

PARAFINA-FANGO

HOT PAC

HOT / COLD -PACK

COL PAC

Un cuerpo saludable libre de toxinas

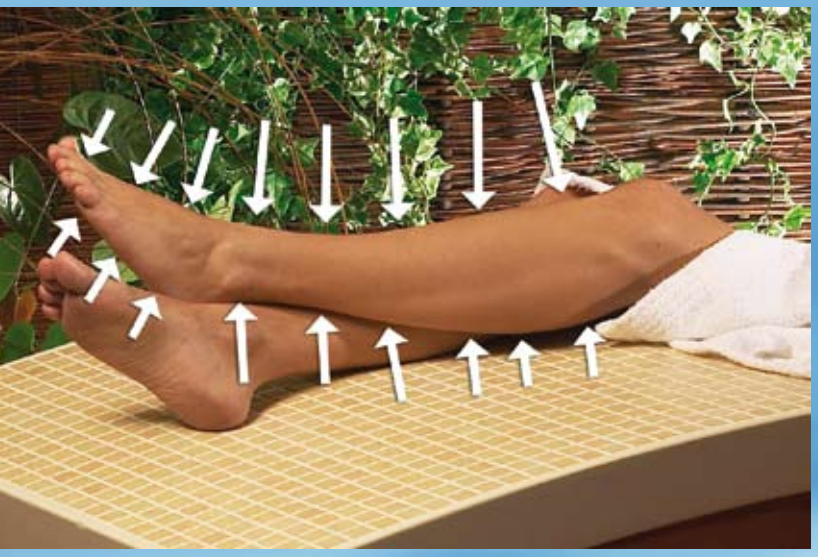

PULSTAR S2

DESCUBRE LA PRESOTERAPIA CON EL AUMENTO GRADUAL DE PRESIÓN FISIOLÓGICA

APLICACIONES:

Terapéutica

Circulatorio

Retención de líquidos

Belleza-lúdico

CARACTERISTICAS

- Equipo de presoterapia silencioso capaz de manejar hasta 20 cámaras con sólo dos tubos de aire externos.
- El sistema proporciona ciclos de compresión regulables en presión y tiempo.Técnica de inflado (biofeedback) para simular el masaje manual. Puede trabajar con dos pares de accesorios secuenciales a la vez o tratar 2 zonas diferentes.
- Está indicado para todas las aplicaciones típicas de presoterapia especialmente para el drenaje linfático.

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones: 340x270x115 mm. Peso 5 Kg.
- Presión: entre 5 y 140 mmHg.
- Ciclo inflado y desinflado regulable de 0/60 seg.
- Alimentación: 230V 50/60 Hz.

DATOS DE PEDIDO:

- Pulstar S2 con 2 botas de 10 cámaras y manguito de brazo de 8 cámaras.

Accesorios opcionales:

- Cintura de 5 cámaras (especial cartucheras).
- Cintura de 3 cámaras (se conecta a la bota).
- Bota izquierda 10 cámaras.
- Bota derecha 10 cámaras.
- Manguito brazo 8 cámaras.

10 razones para elegir pulsar s2

- Pulsar S2 Suministra una verdadera presión fisiológica gradual.
- 2 tubos de caucho es todo lo que necesita para suministrar botas de 10 cámaras.
- Pulsar S2 es muy silencioso.
- Pulsar S2 es rápido de instalar y muy fácil de usar.
- Pulsar S2 es extremadamente fiable.
- Un único pulsar S2 puede atender dos pares de accesorios al mismo tiempo. Dos zonas de tratamiento pueden trabajarse en una sóla máquina.
- Los accesorios pueden inflarse desde abajo hasta arriba o viceversa.
- El pulsar S2 puede adaptarse para seis accesorios diferentes cubriendo la mayoría de zonas de tratamiento.
- El pulsar S2 se suministra con un par de botas y accesorio que usted elija.

PX1

PX1 ES LA ÚLTIMA GENERACIÓN EN UNIDADES DE MASAJE POR COMPRESIÓN SECUENCIAL PARA TRATAMIENTO DE EXTREMIDADES.
SU SISTEMA DE DOBLE PRESIÓN GRADUAL PRODUCE UN TRATAMIENTO SIMILAR A LA ACCIÓN DE LAS MANOS DEL TERAPEUTA, PREVINIENDO EL EFECTO TORNIQUETE QUE PODRÍA EXPERIMENTARSE USANDO OTRAS TERAPIAS DE PRESIÓN.

CARACTERISTICAS
La doble presión fisiológica y gradual permite un progresivo descenso de la presión entre la primera cámara (pie), y la última, mientras incrementa sucesivamente el nivel de presión durante el principio de los ciclos de inflado
Ésta doble presión gradual reacciona automáticamente hasta la presión seleccionada en el dispositivo, respetando la morfología del miembro tratado.

INDICACIONES TERAPEÚTICAS:
El nuevo Pulstar PX1 utiliza la mejor tecnología para el tratamiento de los vasos sanguíneos y el sistema linfático así como patologías derivadas:

- Insuficiencias crónicas de los vasos sanguíneos.
- Síndrome post-trombosis.
- Desórdenes tróficos (úlceras).
- Piernas pesadas.
- Linfoedemas congénitos y adquiridos.
- Edemas linfáticos y sanguíneos.
- Cicatrices hipertróficas.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones:

- Bomba: 29 x 24 x 11 cm (long x ancho x alto).
- Peso: 3 Kg.
- Botas: Largo 95 cm x Ø75 cm en muslo.
- Cinturón: Largo 110 cm, Alto 36 cm.
- Maguito de brazo: Largo 78 cm x Ø62 cm.
- Presión de 20 a 80 mm Hg.
- Voltaje: 220V / 50-60 hz / 50 W
- Tiempo de tratamiento automático: 20-30 minutos.
- Regulación ciclo de inflado: 20-60 seg.
- Regulación ciclo de desinflado: 30-50%
- Clase de seguridad: I tipo B, CEI 601- 1.
- Prueba de seguridad: CE (EMV), TÜV/GS.
- Modificaciones técnicas reservadas.
- Marcado CE según MDD 93/42

DATOS DE PEDIDO:

- Pulstar PX1 (incluye):
- 2 Botas de 5 cámaras
- 25 Bolsas higiénicas
- 1 Tubo de inflado
- 1 Tubo de pilotaje

ACCESORIOS ESTÁNDAR

BOTA DE 5 CÁMARAS

ACCESORIOS OPCIONALES

BOTA DE 5 CÁMARAS

MANGUITO DE BRAZO

4 CÁMARAS:

BERTHOLLAIX

TRATAMIENTO DE AFECCIONES REUMÁTICAS POR AIRE CALIENTE SATURADO DE AGUA

APLICACIONES:

Terapéutica

- Reumatológico
- Antiálgico
- Traumatológico
- Artrosis

CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de tratamiento.
- Espalda y región cervical.
- Columna vertebral y caderas.
- Principio de funcionamiento.
- El aire caliente y húmedo, el vapor o el gas (según opciones) circula sobre la zona a tratar entre una boca de impulsión y una boca de extracción, evitando la difusión en el ambiente.
- Un capot ligero protege al paciente y favorece la circulación de aire.
- Un pupitre de mando gestiona las zonas de tratamiento.

DATOS TÉCNICOS

- El casco anatómico es acrílico, lo que permite una mejor limpieza y desinfección.
- Medidas: Panel de mando:400 x 300 x 200 mm
- Cuerpo principal:1050 x 870 x 1100 mm

Uso Profesional Intensivo

... base para una vida feliz,

completa, en equilibrio

y armonía.

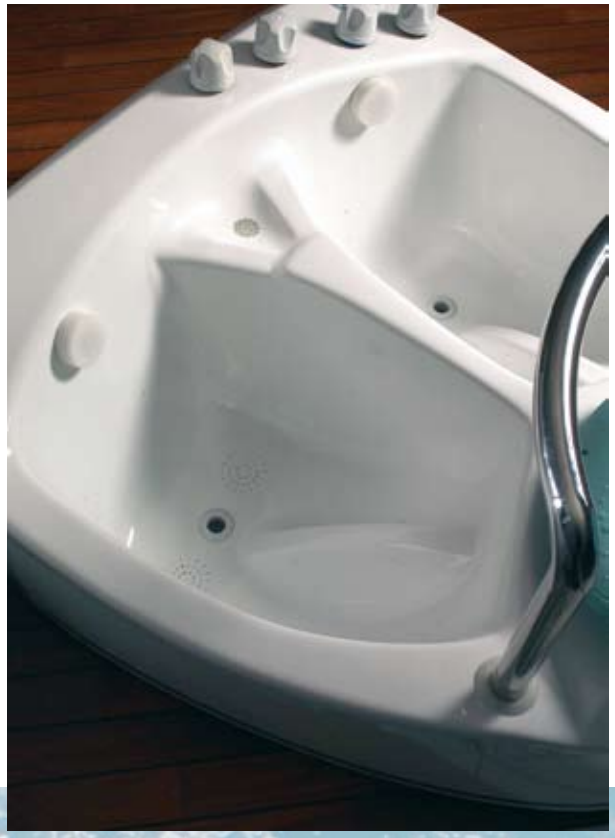

PEDIDAIX

SISTEMA DE CANAL ÚNICO PARA AIRE Y AGUA, GRACIAS AL CUAL SE CREA UN VIBRANTE MASAJE Y UNA MEZCLA MICROSCÓPICA DE AGUA; ES POSIBLE TAMBIÉN EL BAÑO DE ESENCIAS.

APLICACIONES:

Terapéutica
- Circulatorio
- Reumatológico

Belleza-lúdico

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa autoportante, construcción compacta. Interior con forma ergonómica para apoyar relajadamente las piernas y los pies durante el tratamiento.
- Material de fibra acrílica deformada en vacío y sin juntas, carcasa de poliéster con puertas de servicio para inspeccionar conexiones.
- Consumo aproximado de agua: 60 litros.
- Todas las partes en contacto con el agua están fabricadas en materiales no metálicos.

ACCESORIOS DEL BAÑO:
- 40 Jets especiales.
- 5 Canales de jet.
- 1 Válvula plástica de succión con rejilla.
- 1 Set de drenaje de 1/4".
- 1 Jet de bomba para la mezcla de aire.
- Bomba plástica especial, caudal de agua aproximado 200 l/min, 230 V, 50 Hz.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR.
- 1 Protección ante trabajo en seco.
- 1 Batería de llenado montada en el baño compuesta por:
  - 1 Termostato de 1/2".
  - 1 Llave de llenado.
  - 1 Llave para la mezcla de aire.
  - 1 Caño de llenado según norma DIN 1988.

CONTROL:
- Unidad electrónica de control con:
  Función ON - OFF y display digital con indicador del tiempo restante.

DATOS TÉCNICOS:
- Dimensiones: 970 x 950 x 550/665 mm.
- Alimentación: 230 V, 50 Hz., 1,1 Kw.
- Bañera higienizada según norma DIN VDE 0750 con Adisan (ZR0200) agente limpiador y Bayromed (ZR0100) tabletas de oxígeno activo.

deja que los sentidos se

nutran de agua microscópica,

de esencias, de sonidos,

de luminarias tenues,

... para alcanzar la serenidad.

BERTHOLET BTH 3

ESTUFAS TERMALES

TRATAMIENTO DE EXTREMIDADES POR BAÑOS DE VAPOR

APLICACIONES:

Terapéutica
Reumatológico
Traumatológico,
Beleza-lúdico.

OPCIONES

1. Calentador eléctrico de acero inoxidable 316L para aumentar la temperatura 10ºC.
2. Potencia 4,5 Kw (EV2).
3. Evaporador por humidificación eléctrica en agua dulce.
4. Pulverizador de agua termal (RCH2).

ESTUFAS TERMALES

- Estufa de vapor para pies y manos.
- Construída íntegramente en poliéster para soportar todo tipo de aguas.
- Enjuague por boquillas de pulverización.
- Colores disponibles: blanco, marfil.
- Precisa alimentación de agua a temperatura entre 60/70º C.
- Dimensiones especiales, disposiciones diferentes.

DATOS DE PEDIDO

- (1 puesto) Mod. E.T.4
- (2 puesto) Mod. E.T.44 CC
- Consumo: 8 l/min (mod. E.T. 4). 15 l/min (mod. E.T. 44 CC).
- 1300x650x1000mm (mod. E.T. 44 CC).

BERTHOLET BTH 3

- Baño de vapor localizado en la espalda sobre la columna vertebral.
- Construido íntegramente en poliéster para soportar todo tipo de aguas.
- Precisa alimentación de agua a temperatura entre 60/70º C.

DATOS DE PEDIDO

- Bertholet BTH 3

Instalación Bertholet:

- Medidas:
  2250x970x650mm
- Alimentación eléctrica:
  230V, 250W, 1A.

El bienestar está en tus manos

AEROSOLES

TRATAMIENTO DE EXTREMIDADES POR BAÑOS DE VAPOR

TERAPIAS RESPIRATORIAS

APLICACIONES:
Terapéutica
Respiratorio
CARACTERÍSTICAS

IRRIGACIONES NASALES

- Fijas IRN B sobre perfil mural de acero inoxidable 316L.
- Vasija de Pyrex de 3 litros, graduada en 0,5 litros.
- Caño de relleno con grifo de cierre.
- Regulable: posibilidad de desplazamiento vertical de la vasija (modelo IRN D).

PUESTOS DE TRATAMIENTO ORL CON IRRIGACIONES NASALES

APARATOS DE ORL

- HP A 112 Nebulización húmeda de agua
- mineral.
- HP 983 Nebulización.
- HPC 983 Nebulización, chorro de agua termal, pulverización.
- HB 119 Nebulización de 5 impactos.
- P 111 Pulverización.
- P 106 Pulverización mediante vapor.
- AVS 2 Aerosol con vibrador sónico y compresor.
- AEROSOL TERMAL 0507 con vibrador sónico, agua termal: 100ml/min.
- AEROSOL TERMAL 0507 UV como el anterior más esterilización UV.

MÓDULOS DE TRATAMIENTO ORL (2 PUESTOS)

- Bartidor de acero inoxidable 316L.
- Encimera de PVC o acrílica.
- Lavabo con o sin enjuague.
- Asiento regulable y escamoteable.
- Ducha de limpieza.
- Separación de los puestos mediante cristal de seguridad.

AEROSOL TERMAL 0507

PUESTOS DE TRATAMIENTO ORL
CON NEBULIZADORES HB 119

Respira, ventila.

Recupera la máxima capacidad funcional.

NEBULIZADOR NE-U17

NEBULIZADOR / HUMIDIFICADOR
TERAPIAS RESPIRATORIAS
•
APLICACIONES:
Terapéutica
Terapia respiratoria con fármacos

CARACTERÍSTICAS:
- Nebulizador ultrasónico profesional indicado para terapias respiratorias con fármacos.
- Muy silencioso, resistente y versátil.
- Fácil manejo con pantallas junto a los mandos que muestran los parámetros de uso y el temporizador.
- Alarma acústica
- Desconexión automática 0/60 min.
- Trabajo contínuo.

DATOS TÉCNICOS:
- Caudal aire 0/17 L/min
- Caudal nebulizador 0/4 ml/min.
- Frecuencia ultrasónica, 1,7 Mhz.
- Tamaño Partícula 4,7 µm MMAD.
- Voltaje 230 V 50 Hz.
- Consumo 80 VA.
- Peso 4 Kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Manguera de inhalación de 70 cm.
- Manguito y boquilla.
- 2 Recipientes de medicación 5 ml/und.
- Cable de alimentación.
- Manual de instrucciones.

DATOS DE PEDIDO:
- NEBULIZADOR OMRON NE-U17

ACCESORIOS OPCIONALES:
- Recipiente de medicación.
- Filtro antibacterias.
- Set de filtro de aire.
- Filtro de aire.
- Set de nebulizador.
- Set de la boquilla.
- Mascarilla de adulto.
- Mascarilla de niño.
- Manguera de inhalación 30 cm.
- Manguera de inhalación 70 cm.
- Manguera de inhalación 150 cm.
- Recipiente de nebulización contínua (1 litro).
- Tapa de nebulización contínua (72 horas).
- Adaptador de 22 cm.

Controla la humedad... siente el rocio.

Terapias respiratorias.

PRIM

OPTIMAL 3

OPTIMAL 2

MANUMECO 3

MANUMED OSTEO 4

OPTIMAL 3

Una camilla de masaje sólida y robusta con elevación hidráulica o eléctrica, de alta calidad. Optimal 3 es la camilla ideal de 3 secciones para profesionales de masaje y manipulación.

CARACTERÍSTICAS:
- Ajuste en altura, 45 a 95 cm
- Cabecero asistido por pistón hidráulico.
- Posición de flexión, Trendelenburg
- Fácil de mover, ruedas retráctiles.
- Admite pacientes de hasta 150 Kg.
- Almohadillado confortable.
- Tapicería resistente sin costuras laterales.
- Apertura para hueco de nariz, con tapa.
- Tapicería disponible en 18 colores.
- Marcado CE
- Alimentación 230V, 50/60 Hz (modelo eléctrico).
- Medidas: 2030 x 670 mm.

DATOS DE PEDIDO:
- Optimal 3 hidráulica con flexión.
- Optimal 3 eléctrica con flexión.
- Optimal 3 hidráulica, sección espalda.
- Optimal 3 eléctrica, sección espalda

OPCIONES:
- Soporte rollo de papel 40/60cm.

OPTIMAL 2

Una camilla de masaje sólida y robusta con elevación hidráulica o eléctrica, de alta calidad. Optimal 2 es la camilla 2 secciones adecuada para profesionales de masaje.

CARACTERÍSTICAS:
- Ajuste en altura, 45 a 95 cm
- Cabecero asistido por pistón hidráulico.
- Fácil de mover, ruedas retráctiles.
- Admite pacientes de hasta 150 Kg.
- Almohadillado confortable.
- Tapicería resistente sin costuras laterales.
- Apertura para hueco de nariz, con tapa.
- Tapicería disponible en 18 colores.
- Marcado CE.
- Alimentación 230V, 50/60 Hz (modelo eléctrico).
- Medidas: 2030 x 670 mm.

DATOS DE PEDIDO:
- Optimal 2 hidráulica con cabecero.
- Optimal 2 eléctrica con cabecero.
- Optimal 2 hidráulica, sección espalda.

OPCIONES:
- Optimal 2 eléctrica, sección espalda.

MANUMECO 3

Una camilla de tratamiento robusta con elevación eléctrica, de alta calidad y asequible para todo el mundo. Manu-Meco es una buena inversión en camillas de tratamiento.
Modelos de 2 y 3 secciones para adecuarse a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS:
- Ajuste en altura eléctrico,48 a 98 cm.
- Cabecero y respaldo asistidos por pistón hidráulico.
- Motor silencioso, fuerza 6000 N.
- Admite pacientes de hasta 120 Kg.
- Almohadillado confortable.
- Tapicería resistente sin costuras laterales.
- Interruptor de mano.
- Marcado CE.
- Alimentación 230V, 50/60 Hz, 72 W.

DATOS DE PEDIDO:
- Manu-Meco 2 secciones
- Manu-Meco 3 secciones

OPCIONES:
- Interruptor de pie
- Tapón para hueco de nariz
- Soporte rollo de papel 40/60cm

CAMILLAS

CAMILLAS POLIVALENTES PARA TRATAMIENTOS

APLICACIONES:

Masajes
Algas
Barros
Fangos...

CAMILLA AYURVEDA

- Camilla de madera ideal para cualquier tipo de tratamiento ayuvédico (medicina tradicional de la India). Masaje tradicional para equilibrar la energía en el cuerpo.
- La camilla es ajustable en altura manualmente y dispone de cajón inferior para poder guardar los aceites necesarios para aplicar según el tipo de constitución. (Vata, Pitta y Kapha).
- Medidas: 124 x 225 x 115
- Peso: 120 Kg.

CAMILLA DE TRATAMIENTO EN23

- Fabricada íntegramente en poliéster reforzado con fibra de vidrio y moldeado en termofusión.
- Con canales de evacuación que conducen a una salida de desagüe.
- La forma anatómica de la camilla facilita el masaje y la proximidad al paciente.
- El lecho antideslizante y la ausencia de elementos metálicos la hacen ideal para zonas húmedas, especialmente en ambientes corrosivos y salinos.
- Dimensiones: 2040 x 750 x 780 mm.

DATOS DE PEDIDO

- Camilla EN23
- Colchoneta azul de hidroterapia

ESCABEL EN22

- Fabricado íntegramente en poliéster reforzado con fibra de vidrio y moldeado en termofusión.
- Con piso antideslizante.
- Ideal para zonas húmedas, especialmente en ambientes corrosivos y salinos.
- Dimensiones: 620 x 550 x 320 mm.

OTRAS OPCIONES

TB 21

- Camilla plana (algoterapia).
- Dimensiones: 1880 x 660 x 780 mm.

TB 22

- Camilla con respaldo levantado (relajación).
- Dimensiones: 2015 x 700 x 1000 mm.

TB 23

- Camilla con canales para evacuar el agua y abertura para el rostro (hidroterapia).
- Dimensiones: 2040 x 660 x 780 mm.

CAMILLA EN23 CON ESCABEL EN22 Y COLCHONETA AZUL DE HIDROTERAPIA

PARA USO PRÁCTICO

Una cantidad considerable de las ultimas investigaciones que Bentlon ha realizado últimamente han ido a beneficio de las nuevas sillas de tratamiento realizando extensos cuestionarios y tests de opinión entre un gran número de especialistas en belleza. Los resultados de estos cuestionarios han sido detenidamente analizados y en algunos aspectos nos revelan sorprendentes datos. Los especialistas en belleza con los que hemos contado han contribuido a aportar sugerencias muy interesantes gracias a la experiencia que les han dado sus largos años de práctica. Esto ha sido de gran utilidad para nuestros diseñadores que han puesto en práctica numerosas nuevas ideas. Expertos en diferentes áreas han estado involucrados en el desarrollo de nuestro proyecto tales como fisioterapeutas, expertos en ergonomía, diseñadores y por supuesto especialistas en belleza..

Diseño

La parte mas ventajosa del aspecto de esta nueva silla Bentlon e sin duda el diseño. Los diseñadores de esta silla trabajaban con la premisa de crear un aparato funcional por encima de todo. El resultado es un diseño con formas muy redondeadas por lo que su silueta puede ser fácilmente reconocida. Este nuevo diseño ha sido registrado de manera que no pueda ser copiado por otros. Otro aspecto exclusivo de esta silla son las medidas así como el total de sus dimensiones externas que aunque en general no han sido cambiadas en este nuevo modelo el asiento en si es 9 centímetros más ancho.

Comfort

El renombrado comfort de las sillas Bentlon ha sido conservado y en algunos aspectos incluso mejorado. Algunas de las mejoras mas significativas son por ejemplo las proporciones entre la parte trasera de la silla el asiento, la parte referente a las sección de las piernas y el reposapiés extensible. Todos estos cambios hacen que la silla sea apropiada para que todo tipo de personas la encuentren cómoda. La cubierta está diseñada para adaptarse a cada momento sujetando perfectamente todo el cuerpo.

SHAPEMASTER

El Shapemaster representa el desarrollo mas reciente en el campo del masaje de vacío del tejido graso subcutáneo. Es particularmente eficaz para el tratamiento de celulitis y para tratamientos de adelgazamiento. Se usan accesorios de plástico pulidos que fácilmente se deslizan por la piel. Disponiblidad de accesorios para tratamientos de cuerpo y cara.

El equipo se controla usando una pantalla táctil de color que visualiza información sobre pruebas de succión, y también por fotos que le muestran como realizar el tratamiento. El menú proporciona paso a paso guía a través del tratamiento. 62 tratamientos están pre-programados y un adicional de 25 tratamientos pueden ser programados por el usuario. Los tratamientos están disponibles para belleza, wellness, deporte y fines terapéuticos. Naturalmente usted recibirá entrenamiento completo, lo que le permite usar el Shapemaster de la manera más efectiva.

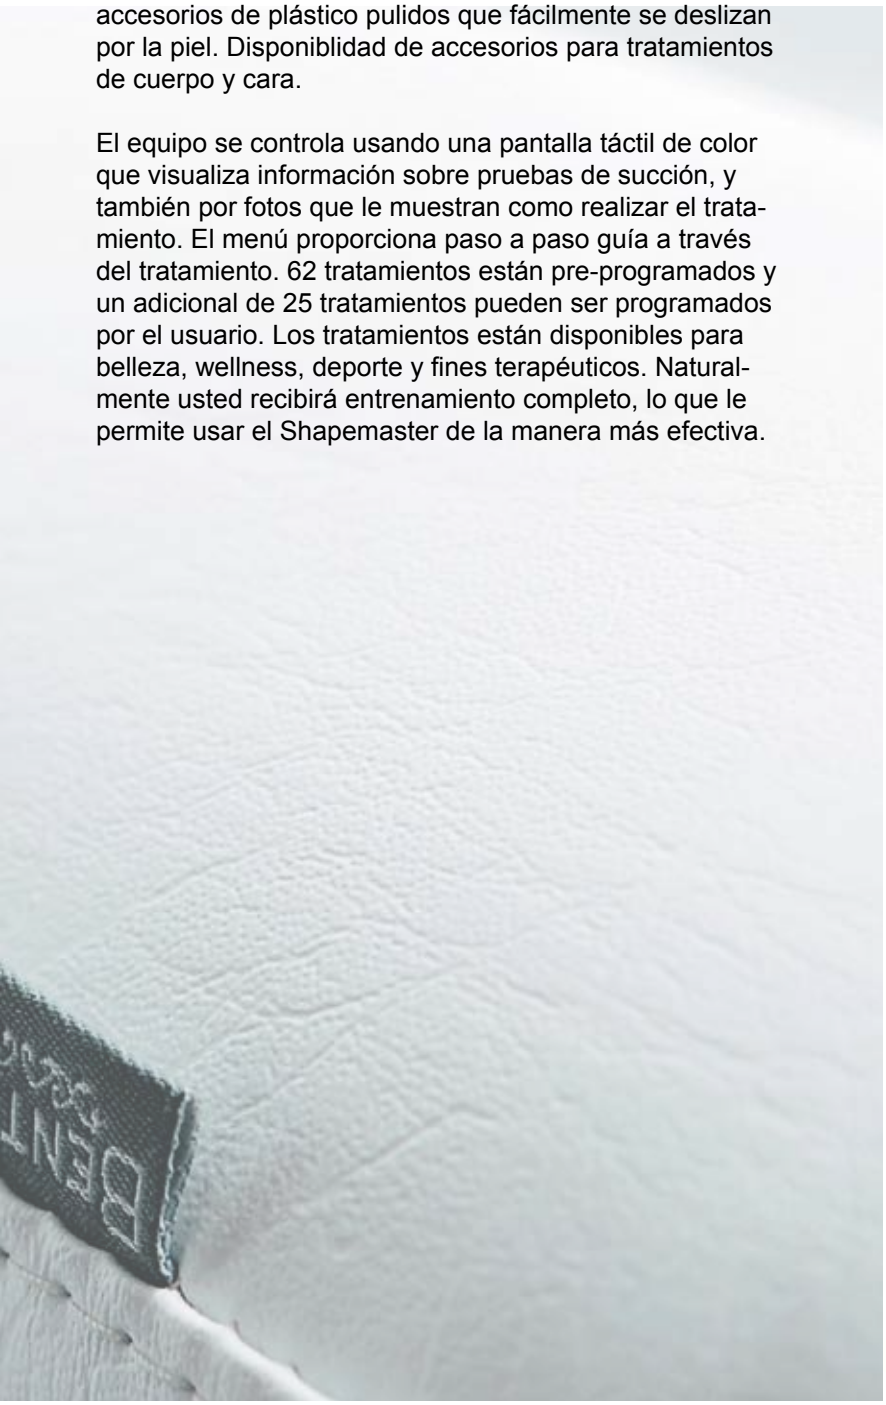

TUMBONA TÉRMICA

APLICACIONES:

Belleza-lúdico
Relax
Antiestrés

CAMAS CALIENTES PARA ZONAS DE RELAX Y REPOSO.

CARACTERÍSTICAS

- Complemento imprescindible en zonas de relax y reposo.
- Combinable con musicoterapia, cromoterapia y aromaterapia.
- Se utiliza una vez finalizada cualquier sesión de baño de vapor, hidroterapia o sauna, por la necesidad de nuestro cuerpo de un tiempo de descanso o reposo, para intensificar la sensación de bienestar que proporcionan estas terapias.

MEDIDAS DE SUPERFICIE

- Dimensiones Exteriores: 1900 x 730 x 900mm.
- Potencia: 200 W
- Voltaje: 220V

Busca el bienestar físico y emocional a través de entornos de relajación que combinen diferentes terapias y tratamientos.

Relájate, flota,

alivia tensiones musculares

nerviosas,

... alcanza la tranquilidad interna.

Hidrojet MEDICAL-RELAX

APLICACIONES:

Terapéutica
Traumatológica
Belleza-lúdico

INDICACIONES

- Aumento, reducción del tono del músculo
- Aumento local de la irrigación sanguínea y del metabolismo
- Relajamiento del tejido celular subcutáneo
- Descongestión venosa y linfática
- Alivio reflexivo de estados dolorosos
- Aflojamiento de tejido de cicatriz
- Activación, es decir, atenuación del sistema nervioso vegetativo con efectos beneficiosos sobre los órganos internos
- Incremento de la eficacia de medidas terapéuticas subsiguientes (extensiones, terapia manual, fisioterapia, etc.)
- Disfunciones reversibles de la columna vertebral
- Lumbago subagudo (menos lumbago agudo)
- Fibromialgia (forma leve)
- Distonía psicovegetativa (disfunciones en distintos órganos como enfermedad de base)
- Exceso de fatiga muscular
- Migraña cervical

- LA OPORTUNIDAD DE COMBINAR AGUA, CALOR Y POTENCIA EN UNA UNICA TERAPIA
- MASAJE DEL CUERPO, DE CABEZA A PIES
- LOS USUARIOS NO NECESITAN DESNUDARSE PARA EL TRATAMIENTO
- NECESITA MENOS DE 2,3 m^2 DE ESPACIO EN EL SUELO
- LOS USUARIOS PUEDEN CONTROLAR EL DISPOSITIVO ELLOS MISMOS
- PROGRAMAS DIFERENTES DE MASAJE DISPONIBLES EN LAS TARJETAS
- ESTABLECE UNA NUEVA REFERENCIA EN CALIDAD Y DISEÑO

- Joystic con teclado táctil.
- Selección de áreas para masaje y tipo de masaje
- Intensidad de presión (Relax). 0,5 - 3,75 bar.
- Intensidad de presión (Medical). 0,5 - 4 bar.
- Temperatura: 25º - 40º.
- Alimentación: 230 v. 2.500 W. (Relax). 3.000 W (Medical).
- Medidas: 2.150 x 1.100 x 570 mm.
- Marcado CE como producto sanitario (MDD Clase IIa, modelo Medical).
- Peso vacío: 149 Kg.

DATOS DE PEDIDO

- WellSystem Relax.
- WellSystem Medical.

BAÑO DE VAPOR

DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA NUESTROS DÍAS Y CON NUMEROSAS DENOMINACIONES, LOS BAÑOS DE VAPOR SON FUENTE DE PLACER Y BIENESTAR.

APLICACIONES:

Terapéutica
- Circulatorio
- Respiratorio
- Reumatológico

CARACTERÍSTICAS

Cabina:
- Prefabricada en sistema modular ensamblada con tornillos y sellada. Preparada para montar en obra.
- Fabricada en metacrilato termoconformado, material altamente higiénico que dada la ausencia de poros, facilita el mantenimiento y limpieza.

Asientos y tumbonas:
- Anatómicos e integrados ofrecen un perfecto acomodamiento del cuerpo ofreciendo la posición ideal para tomar el baño de vapor.
- Al ser individuales evitan el contacto con otras personas.
- Disponen de desagües para evitar el molesto encharcamiento.

Techo abovedado:
- Evita el desagradable goteo por condensación.
- En color azul con iluminación estanca de baja tensión 24V proporciona aislamiento IP66.

Cromoterapia:
- Posibilidad de “cielo estrellado” por fibra óptica con 4 colores.

Puerta de cristal:
- Módulo de puerta con marco de aluminio y cristal templado de 8mm. tintado en color gris.
- Sus medidas 200 x 100 cm. aseguran un cómodo acceso al interior.
- Tiradores de las puertas de cuidado diseño.

Vapor:
- La salida de vapor es independiente, con protector de cristal curvo para evitar quemaduras.

Aromaterapia:
- Posibilidad de aplicación de aromas por válvula de inyección de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS GENERADOR
- Generador de vapor 7,5 Kw. basado en la técnica del electrodo para uso con agua normal (200/500 us/cm. a 15ºC)
- Fabricado en bastidor de acero inoxidable que aloja el microprocesador microelectrónico así como el cilindro de vapor construído en polipropileno desmontable y limpiable.
- Control de temperatura, humedad relativa, cantidad y frecuencia de inyección de esencias.
- Medidas: 458x370x208 mm.
- Capacidad de vapor: 10 Kgh.
- Alimentación: 400 V /3/5-60 Hz.
- Potencia: 7,5 Kw.
- Intensidad: 10,8 A
- Referencia: PRO 5

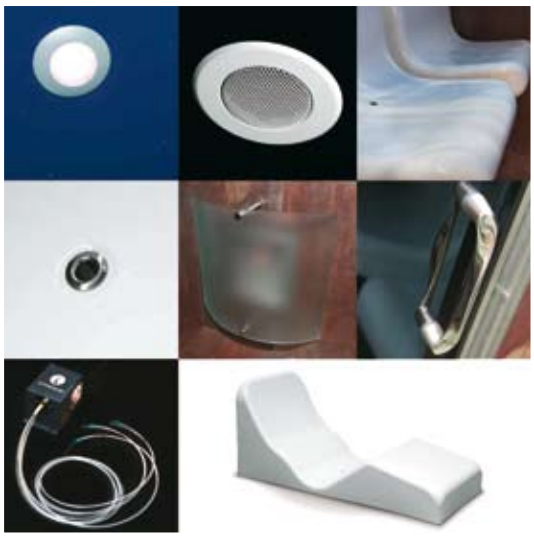

GENERADOR

bienestar físico y emocional

en ambiente cromático, aromático, musical, ...

PROCESO CONTRUCTIVOS

PRIM

con innovación y tecnología avanzada.

Gama de acccesorios construidos en madera maciza como hamacas,toalleros, mesas auxiliares, etc.

SAUNA

SAUNA FINLANDESA DE CALOR SECO

APLICACIONES:
Belleza
Wellness

CARACTERÍSTICAS

- La gama de saunas le permite, además de beneficiarse de probadas utilidades terapéuticas, disfrutar de una agradable sensación de relax. El baño de calor que producen, mejora el riego sanguíneo, facilita la eliminación de toxinas del cuerpo, aumenta la elasticidad del tejido muscular y ayuda, conjuntamente con una dieta hipocalórica, a la pérdida de peso.

- Las paredes de la cabina están construidas en madera de abeto nórdico macizo, vaporizado de primera calidad. Columna, cerco de ventana, puertas y bancos en madera tropical Ayous, exenta de resinas.

- Cristales de puertas y ventanas, dobles climatizados.

- Los accesorios interiores están fabricados en madera tropical sin nudos.

- Preparada para conectar a 220V ó 380V monofásica o trifásica; es necesario que la línea de tensión sea adecuada a la potencia del modelo elegido y recomendable que la instalación la realice personal especializado.

ACCESORIOS ESTANDAR

- REPOSACABEZA construído con madera tropical.
- CALEFACTOR de fabricación alemana, con resistencias de gran longitud expuestas a una carga mínima, que favorece su mayor duración. Todas ellas blindadas para una mayor seguridad. Suministrado con sus correspondientes piedras para retener el calor.

- PANEL DE CONTROL CON SENSOR DE TEMPERATURA equipado con interruptores individuales para calefactor y lámpara, termostato regulable de uso y automático de seguridad, conectados a un sensor situado en el interior de la cabina.

- LÁMPARA para el interior de la cabina construída en madera, con portalámparas especial resistente a altas temperaturas. Suministrada con bombilla.

- CUBO Y CAZO para alojar el agua y esencias que, debidamente dosificadas sobre las piedras del calefactor, mantienen una cierta humedad en el interior de la cabina. Construídos en madera.

- RELOJ DE ARENA para 15 minutos con soporte giratorio de pared.

- TERMÓMETRO-HIGRÓMETRO escala de temperatura de 20º a 120ºC. y de humedad relativa de 0 a 70ºC.



CUELLOS DE CISNE

EQUIPOS LÚDICOS

APLICACIONES:

Terapéutica
Traumatológica
Reumatológica
Belleza-lúdico

CARACTERÍSTICAS

CUELLOS DE CISNE:

• Proyección de chorros con diferentes salidas.
• Incluye equipo completo de bombeo resistente al agua de mar y con encendido monitorizado.
• Acero Inoxidable AISI 316L, o PVC inyectado.
• Medidas: Altura 1,20 m y Ø 50 mm.

Diseño y entrega de documentos de instalación personalizados a su proyecto.

MODELO ESPECIAL AGUA DE MAR (PVC) MODELO ACERO INOXIDABLE

Con su dilatada Experiencia ofrece un Servicio Global de Calidad.

JETS DE INMERSIÓN

HIDROMASAJE SECUENCIAL
HIDROMASAJE BARRIDO LINEAL

Aplicaciones:
- Terapéutica
  - Traumatológico
  - Reumatológico
- Belleza-lúdico

EQUIPOS MONITORIZABLES DESDE PUESTO DE MANDO.

EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO PARA AGUA DE MAR. REQUIERE UN ESPACIO MÍNIMO EN SALA TÉCNICA.

DISEÑO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INSTALACIÓN PERSONALIZADOS A SU PROYECTO.

CARACTERÍSTICAS

HY 128:
- Sistema de hidromasaje por jet de alta presión con desplazamiento lineal vertical por ciclo automático.
- El usuario puede fijar la posición del jet.
- Carcasa de PVC para protección de los elementos móviles del puesto.
- Asidero doble fabricado en acero inoxidable AISI 316L.
- Diferentes combinaciones en número de puestos.

HY 104:
- Sistema de hidromasaje secuencial de 4 potentes jets de impulsión por medio de distribuidor rotativo.
- Sistema para uno, o más puestos.
- Apoyabrazos robustos fabricados en acero inoxidable AISI 316L o PVC.
- Equipo de impulsión y dispositivos de protección en función del número de puestos.

PLANTAR
- Sistema de hidromasaje plantar de 5 potentes jets de impulsión por medio de bomba de gran caudal.

FRONTAL
- Sistema de hidromasaje frontal para generación de contra-corrientes formados.

LATERAL
- Sistema de hidromasaje lateral multipunto, 3 - 4 - 5 zonas para masaje puntual de gemelo, femoral, gluteo, lumbar, etc.

Diseña, fabríca, comercializa, proyecta, instala y mantiene soluciones de hidroestética.

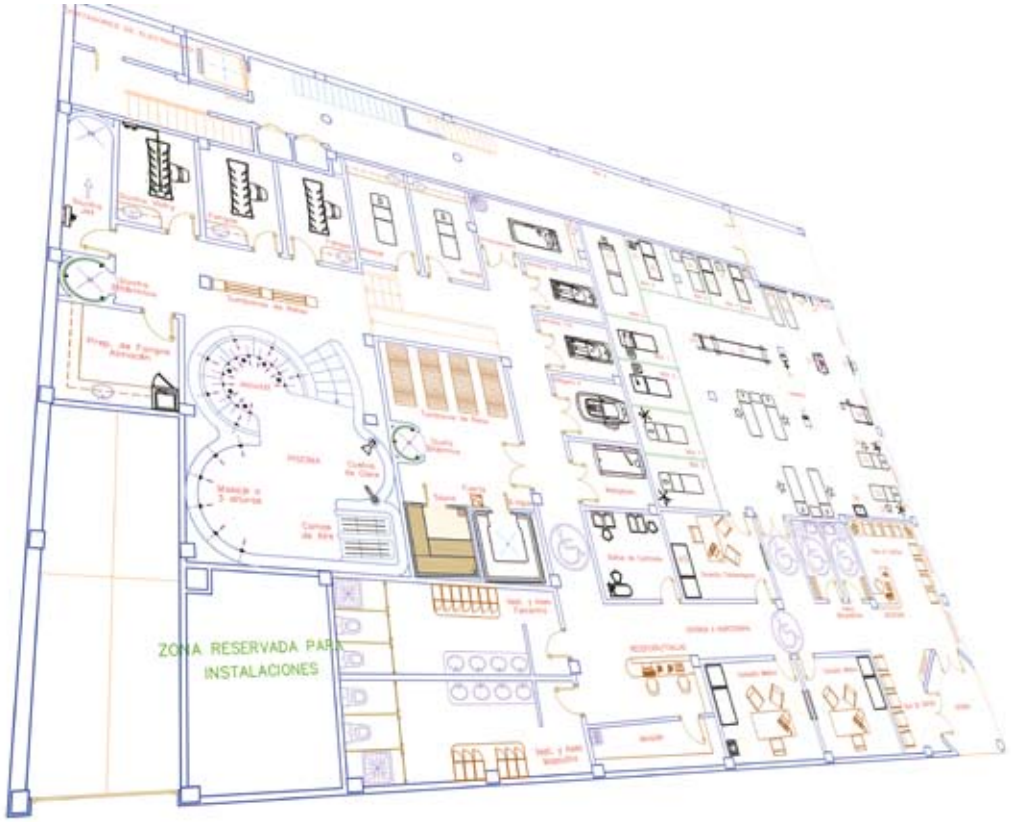

JETS DE MASAJE PUNTUAL DE ALTA POTENCIA

PLANTAR

FRONTAL

LATERAL

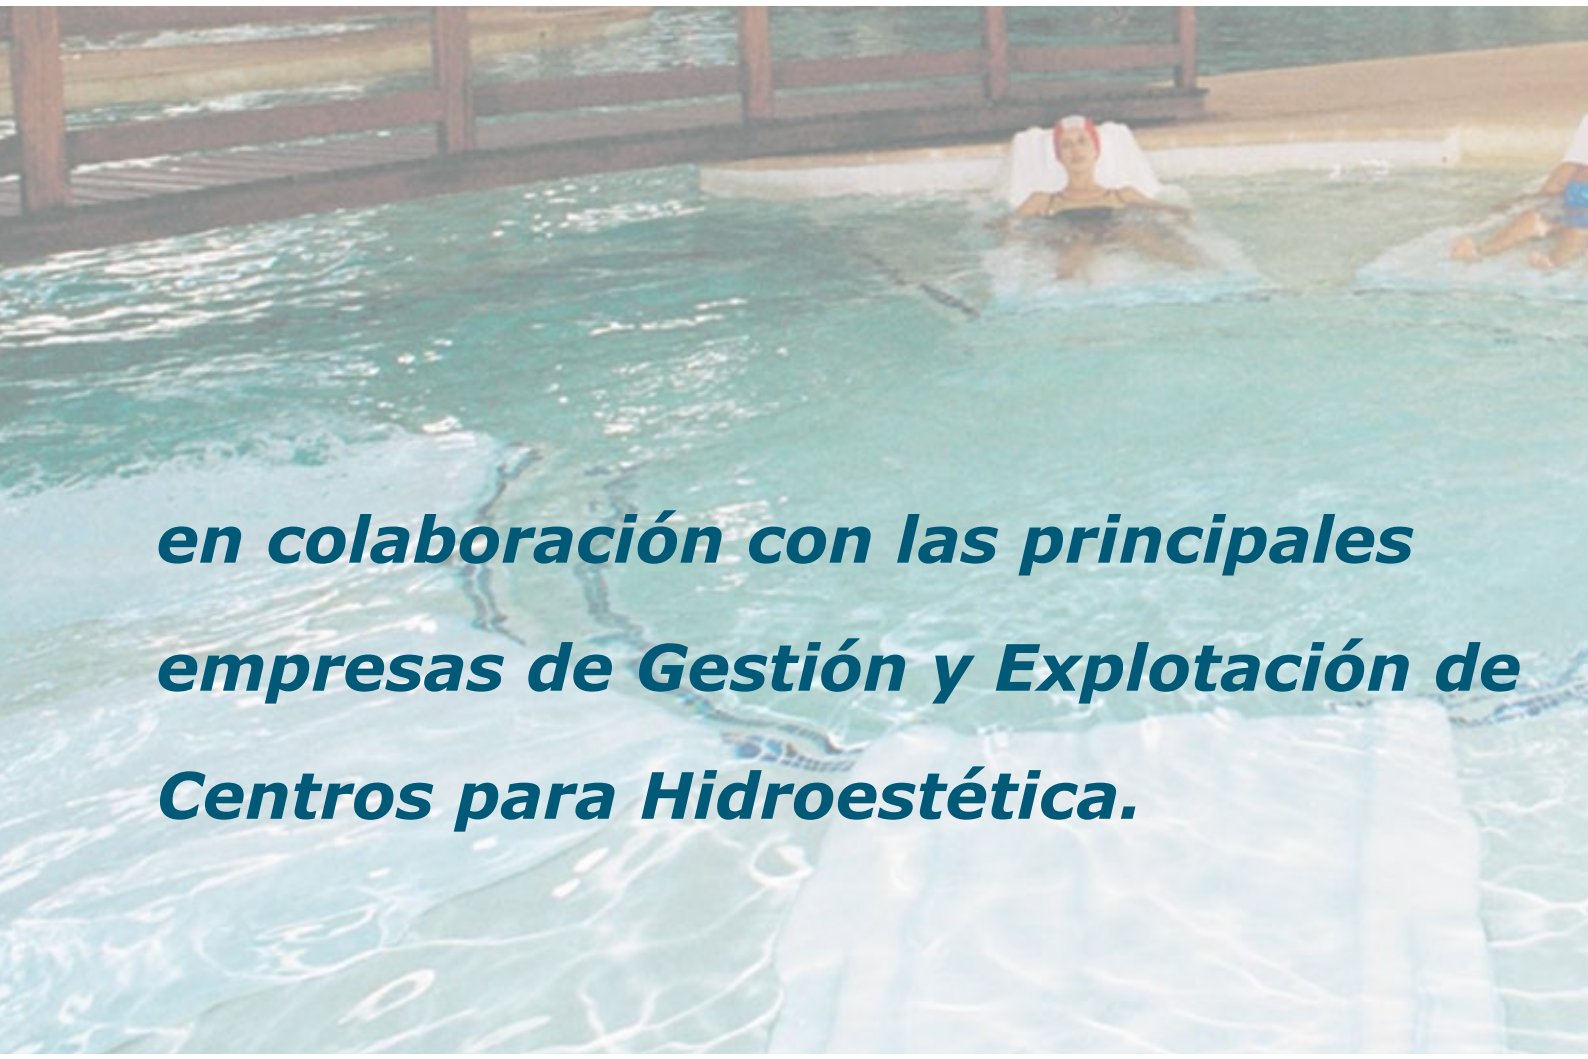

en colaboración con las principales empresas de Gestión y Explotación de Centros para Hidroestética.

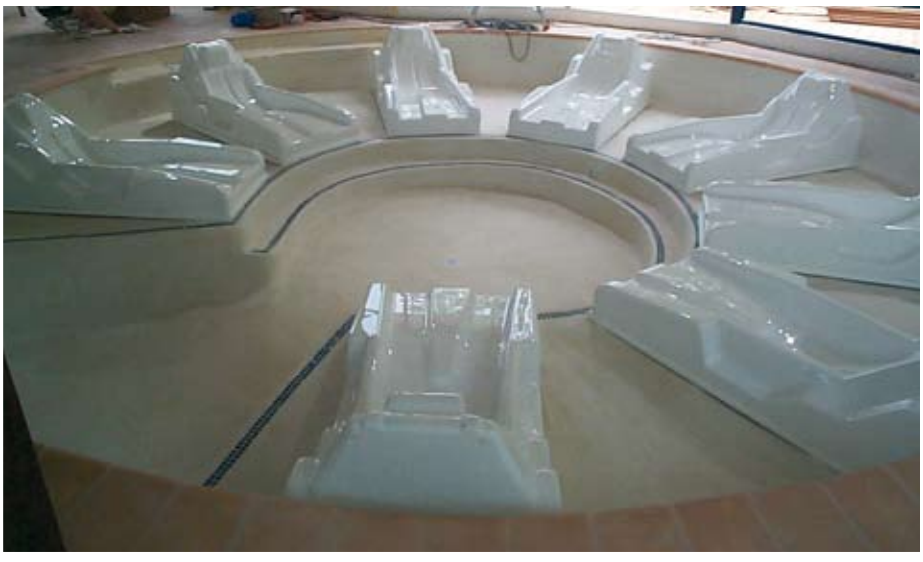

ACUABED

CAMA DE HIDROMASAJE

APLICACIONES:
Terapéutica
- Traumatológico
- Reumatológico

Belleza-lúdico

CARACTERÍSTICAS
- Camas de agua en tres versiones:
  - √ Hidromasaje
  - √ Hidromasaje secuencial (4 zonas)
  - √ Aerobaño.
- Litera de hidromasaje de diseño ergonómico.
- Construida en material acrílico con refuerzos de poliéster.
- Para instalar bajo el nivel del agua.
- 118 jets aseguran un completo masaje muscular.
- Equipada con barras de apoyo y soporte para pies.
- Se puede instalar independiente o en agrupaciones.
- Requiere un espacio mínimo de sala técnica.

NATACION

EQUIPOS DE NATACIÓN, HIDROMASAJE Y CONTRA-CORRIENTE

APLICACIONES:

Terapéutica

Traumatológico

Bellez-lúdico

A

- Equipo preparado para instalación en esquinas de piscinas.
- Posibilita el acceso a la misma con 3 escalones.
- Equipado con puesto de hidromasaje plantar y lumbar
- Contracorriente con regulación de caudal.
- Todo activado con un pulsador neumático.
- Bomba y dispositivos eléctricos alojados en su interior.
- Adaptable a todo tipo de piscinas.

B

- Equipo de natación contracorriente para piscinas contruidas.
- Posibilidad de luz subacuática.
- Caudal de salida ajustable.
- Constante inyección de aire.

C

- Equipo de natación contracorriente de doble eyección.
- Posibilidad de luz subacuática.
- Regulación contínua de caudal.
- Regulación individual de aire.
- Jets orientables.
- Puesta en marcha in situ por interruptor neumático

D

- Equipo de natación contracorriente.
- Regulación contínua de caudal.
- Regulación individual de aire.
- Jet orientable.
- Puesta en marcha in “situ” por interruptor neumático
- Conexión para manguera de masaje puntual.

A

A

C

D

Instalaciones de referencia.

ALBA-NATUR-VIDA
ARSENAL 2000
ATLANTHAL MAJADAHONDA
ATLANTHAL MURCIA
BALNEARIO ALANGE
BALNEARIO ALHAMA DE GRANADA
BALNEARIO ALICUN TORRES
BALNEARIO ARNEDILLO
BALNEARIO ARTEIJO
BALNEARIO BAÑOS DE MONTEMAYOR
BALNEARIO BLANCAFORT
BALNEARIO BROQUETAS
BALNEARIO CALDAS
BALNEARIO CALDAS DE BOI
BALNEARIO CALDELAS
BALNEARIO CARRATRACA
BALNEARIO CERVANTES
BALNEARIO CORCONTE
BALNEARIO DAVILA
BALNEARIO DE ARCHENA
BALNEARIO DE ARNOIA
BALNEARIO DE BENITO
BALNEARIO DE BROZAS
BALNEARIO DE CESTONA
BALNEARIO DE CORCONTE
BALNEARIO DE FORTUNA
BALNEARIO DE LA VIRGEN
BALNEARIO DE LANJARON
BALNEARIO DE LEDESMA
BALNEARIO DE LOBIOS
BALNEARIO DE LUGO
BALNEARIO DE MOLGAS
BALNEARIO DE OLMEDO
BALNEARIO DE PRATS
BALNEARIO DE SAN NICOLAS
BALNEARIO DE SICILIA
BALNEARIO DE TUS
BALNEARIO DEL ATLÁNTICO
BALNEARIO DO TREMO
BALNEARIO EL RAPOSO
BALNEARIO FUENTE DEL TRAMPAL
BALNEARIO GRAENA
BALNEARIO GUITIRIZ
BALNEARIO LA TOJA
BALNEARIO LANJARÓN
BALNEARIO LEDESMA
BALNEARIO LIERGANES
BALNEARIO MONDARIZ
BALNEARIO MONTANEJOS
BALNEARIO PALMERAS
BALNEARIO PUENTE VIESGO
BALNEARIO RIO PAMBRE
BALNEARIO SAN ANDRES
BALNEARIO SAN NICOLAS
BALNEARIO SICILIA
BALNEARIO TERMAS PALLARES
BALNEARIO TERMAS VICTORIA
BALNEARIO TITUS
BALNEARIO TOLOX
BALNEARIO VALLFOGONA
BALNEARIO VILAS DEL TURBON
BALNEARIO VILLATOYA
BAÑOS DE FUENCALIENTE
BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO

CAMPO GOLF CLUB FUERTEVENTURA
CAYO COCO (CUBA)
CENTRO DE TURISMO RURAL ALDEAYUSO
CENTRO DE TURISMO RURAL EL CHORRO
CENTRO MEDICO PLA D´URGELL
CIUDAD DEL FÚTBOL DE LAS ROZAS
CLUB DE GOLF PERELADA
CLUB FISICO DEPORTIVO
CLUB HABANA
FADESA
FITNESS SPA.
FERROVIAL
GRAN HOTEL PEÑISCOLA
GUITARS HOTELS
GORES
HOTEL ABITY MAGNA SPA
HOTEL ALTEA GIL
HOTEL ALMUÑECAR PLAYA
HOTEL AMREY DIAGONAL
HOTEL AMREY SANT PAU
HOTEL ARABELA SHERATÓN
HOTEL AUDAZ
HOTEL BAHIA DEL DUQUE
HOTEL BAHIA PRINCIPE CLUBS RESORT PUNTA CANA
HOTEL BALNEARIO MARINA D'OR
HOTEL BARCELO
HOTEL BEATRIZ SPA WELLNES CENTER
HOTEL BENALUP GOLF
HOTEL BIBLOS
HOTEL BONSOL
HOTEL BOTÁNICO
HOTEL CANDIDO
HOTEL CANELAS
HOTEL CAP DE MAR
HOTEL CASA IRENE
HOTEL CASTELAR
HOTEL COLON
HOTEL COMENDADOR
HOTEL COSTA CALERO
HOTEL COSTA CALMA PALACE
HOTEL DENIA MARROT SPA
HOTEL DON CANDIDO
HOTEL DON JUAN
HOTEL DON MARCO CENTRO THALASA
HOTEL DOÑA BRÍGIDA
HOTEL ELBA ESTEPONA
HOTEL EL FUERTE CONIL
HOTEL EL FUERTE COSTA LUZ
HOTEL EL FUERTE MARBELLA
HOTEL EL FUERTE MIRAMAR
HOTEL EL PARAÍSO COSTA DEL SOL
HOTEL EMPERATRIZ ZITA
HOTEL ENTREMARES
HOTEL FONT D'ARGENT
HOTEL FONTECRUZ AVILA GOLF
HOTEL GALATEA
HOTEL GLORIA PALACE
HOTEL GLORIA PALACE AMADORES
HOTEL GOLF PERELADA
HOTEL GRAN VISTA
HOTEL GUADALPIN
HOTEL HACIENDA LA BOTICARIA
HOTEL HUSA SPA VILLALBA
HOTEL JOVELLANOS

HOTEL KEMPISKY RESORT
HOTEL LA COLLADA DE TOSES
HOTEL LA GRUTA
HOTEL LA LAGUNA
HOTEL LA TOJA ESPERIA
HOTEL LEVANTE CLUB
HOTEL LOUXO
HOTEL MARBELLA CLUB
HOTEL MONTECASTILLO
HOTEL MORROJABLE
HOTEL OCA KATIUSCA
HOTEL PARTNER CARRANQUE
HOTEL PATROS
HOTEL PIOLETS PARK (AHOTELS)
HOTEL PLAYA BALLENA
HOTEL PLAYA BELLA
HOTEL PLAYA CALIDA
HOTEL PLAYA CARTAYA
HOTEL RA BEACH THALASSA SPA
HOTEL RESIDENCIAL AGUADULCE
HOTEL RIO CALMA
HOTEL RITZ BARCELONA
HOTEL ROSA VICTORIA
HOTEL RUMAYKKIYYA
HOTEL SACOMA
HOTEL SANCTI PETRI
HOTEL SENATOR
HOTEL SENATOR MARBELLA
HOTEL SHERATON FUERTEVENTURA BEACH, GOLF & SPA
HOTEL SELENZA THALASSO WELLNESS
HOTEL SIERRA DE CAZORLA
HOTEL SOL VIELLA
HOTEL SON VIDA
HOTEL SPORT
HOTEL SUITES LA DUQUESA GOLF
HOTEL TERRAZA
HOTEL TRYP COSTA GOLF
HOTEL TURQUESA
HOTEL VILLA DE ALLARIZ
HOTEL VILLAGE SPA EL RODAT
HOTEL VINCCI COSTA GOLF
HOTEL VINCCI RESORT PROAMAR
HOTEL ZELAY
HOTEL ZIMBALI
HOTELES INCOSOL
LA CASA DEL AGUA
LODOS DEL MAR MENOR
MARBELLA CLUB
MARINA D´OR
MARE NOSTRUM RESORT
MONDARIZ SPA
MUTUA EGARA
OS BAÑOS DA BREA S.L.
PALACIO DE LAS SALINAS
PARADORES DE TURISMO
PROMOCIONES GUADALQUIVIR
RESIDENCIA LOS NOGALES
SAUNA SPORT
SPA CRISTINA RODRIGUEZ
TERMAS MARINAS FUERTEVENTURA
THAI TERMAL RESORT
THALASSA SPORT MARITIM
TOURING EUROPEO

Instalaciones de Referencia

ENRAF NONIUS

PRIM

C/ F nº 15, Polígono Industrial nº 1
28938 Móstoles. Madrid
Teléfonos: 902 223 044
Fax: 902 108 619

e-mail: info@hidroestetica.com
www.hidroestetica.com

DELEGACIONES y ASISTENCIA TÉCNICA:

Barcelona
Bilbao
La Coruña
Las Palmas
Madrid
Murcia
Palma de Mallorca
Sevilla
Tenerife
Valencia